




Ajuntament de Banyoles



MEMÒRIA VALORADA PER A LES ACTUACIONS EN INVERSIONS I BENS CORRENTS I SERVEIS DE PRESTACIÓ OBLIGATÒRIA 2015

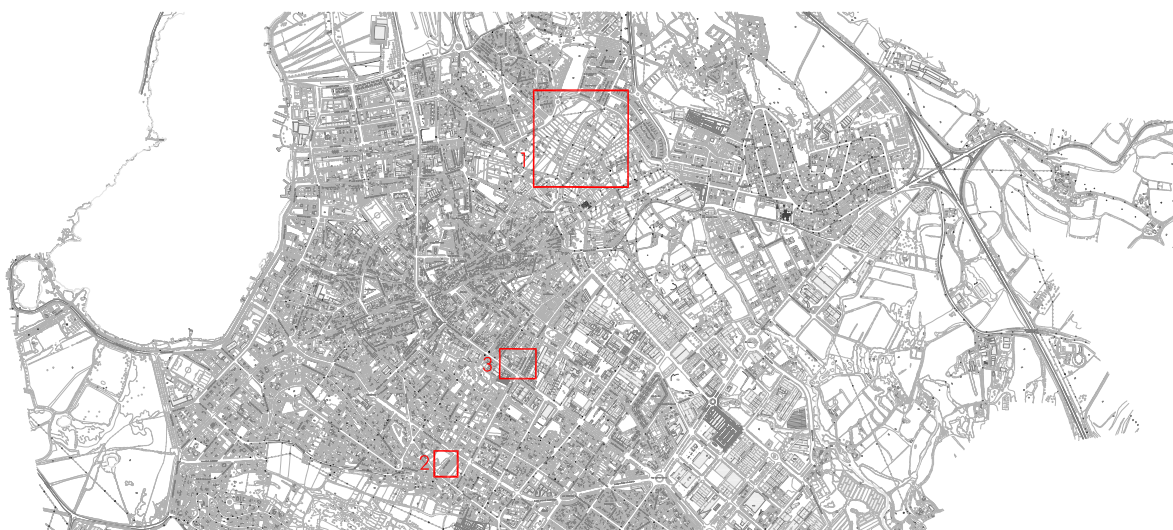

Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

**RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA
PER A LES ACTUACIONS EN INVERSIONS I BENS CORRENTS I
SERVEIS DE PRESTACIO OBLIGATÒRIA.**

ANY 2015



I. ÍNDEX MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
2. OBJECTE
3. DESCRIPCIÓ SOL·LICITUD
4. DESCRIPCIO OBRES
5. PRESSUPOST
6. PLÀNOLS



1.- ANTECEDENTS

La Diputació de Girona va aprovar la convocatòria del FONS DE COOPERACIO ECONOMICA I CULTURAL per a l'any 2015, en Junta de Govern Local del dia 27 de gener de 2015 i publicada en el BOP nº 20 de 30 de gener de 2015.

L'ajuntament de Banyoles per tal d'atendre les necessitats derivades de les despeses d'inversions i les despeses de bens corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris, ha decidit sol·licitar la subvenció per varis conceptes que es descriuran en aquesta memòria.

2.- OBJECTE

Es redacta la present memòria valorada per encàrrec de la corporació municipal, per tal de sol·licitar la subvenció i detallar els diferents arranjaments de la via pública de la ciutat de Banyoles per a la despesa d'inversions així com les despeses vinculades a la prestació de serveis obligatoris.

3.- DESCRIPCIÓ SOL·LICITUD

3.1. Despeses incloses a la línia d'inversions.

PLA DE VORERES

Aquest Pla es necessari i urgent atès l'estat del paviment d'algunes voreres que ha provocat en algunes ocasions caigudes de vianants, significant un risc per a la seguretat peatonal.

3.2. Despeses incloses a la línia de serveis de prestació obligatoris.

Servei públic de neteja viària de la Ciutat de Banyoles.

4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES D'INVERSIÓ

4.1. Descripció de les obres a realitzar

La situació més generalitzada que es presenta és l'arranjament de trams de vorera que disposa de paviments vells i deteriorats, normalment de formigó o altres materials que cal demolir.

Una vegada efectuada la demolició d'aquests paviments es contempla la formació de la nova base de formigó i col·locació del panot.



4.2. Carrers que formen part del Pla de Voreres

Camí Fondo

Aquest carrer comunica el centre amb al barri de Canaleta i Can Puig

Hi manca el paviment de les voreres a ambos costats.

Costat dret: 280 m. de llarg per 0,60 d'ampla

Costat esquerra : 70 m de llarg per 0,60 d'ampla

Carrer de Can Sisó

Manca tot el paviment de la vorera. 75 m. de llarg i 3m. d'ampla

Carrer Països Catalans – Carrer Abat Bonitus

Manca tot el paviment de la vorera. 36 m. de llarg i 1,80 m. d'ampla

5- DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES DE SERVEIS

5.1. Servei de neteja viària de la Ciutat.

La gestió del servei públic de neteja viària consisteix en la neteja i la recollida de deixalles de la via pública de Banyoles.

A aquests efectes es considera com a:

Via pública: les avingudes, passejos, carrers, places, voreres, embornals, travesseres, passadissos i túnels, ponts, camins, escossells, jardins, zones verdes, zones terreres, fonts públiques, boscos públics, rius, rieres, recs i espais públics municipals destinats directament a l'ús públic comú general dels ciutadans.

- Deixalles: qualsevol residu, brutícia o restes de recollida domiciliària, comercial, etc. a la via pública i a sota o als voltants de les papereres; fulles d'arbrat o altres restes vegetals; arrossegaments de sorres i terres o altres materials provocats per les pluges; animals morts, excrements d'animals; restes de cintes de plàstic a les tanques protectores i cartells, adhesius, etc. en el mobiliari urbà; qualsevol residu dipositat a la via pública que pugui ser transportat pels equips de neteja, a excepció dels vehicles abandonats o productes que a criteri inicial dels operaris del servei puguin comportar alguna excepcionalitat com podrien ser productes tòxics, inflamables, explosius, etc., dels quals hauran d'informar a l'Ajuntament de Banyoles en el més breu temps possible a fi i efecte de recollir-los i controlar-los de la forma més correcta, i runes a partir d'un volum de 0,5 m³.

Les operacions de neteja són les que a continuació es detallen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

- a) Escombrat de voreres, vorades, carrers, calçades, carril bicicleta urbà, zones pavimentades, enjardinades o de sauló, places, zones de jocs infantils, etc.
- b) Neteja mecanitzada o manual amb aigua a pressió.
- c) Reg de vials o zones de terra (de juny a setembre reg de la plaça Major els dimecres i dissabte matí)



- d) Servei específic de retirada i tractament adequat d'elements especials que es trobin a la via pública: animals morts, xeringues, etc.
- e) Netejes especials puntuals requerides per situacions meteorològiques (nevades, pluges intenses, temporals de vent,...) o bé per qualsevol esdeveniment puntual excepcional (taques d'oli, accidents de trànsit,...)
- f) Neteja d'excrements d'animals (gossos, coloms,...)
- g) Buidatge i neteja de papereres i de les àrees circumdants, incloses les taques i les incrustacions al paviment.
- h) Neteja sota i al voltant del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials (bancs, taules, papereres, fonts d'aigua potable, jardineres, bústies de contenidors soterrats, etc.).
- i) Neteja d'escosells (amb o sense reixa).
- j) Retirada d'herbes dolentes de racons de petites dimensions (vial-vorera, vorera-façana, sota els bans o mobiliari urbà, escosells,...) i tractaments d'herbicida.
- k) Neteja i desembossament dels embornals.
- l) Neteja dels espais ocupats per mercats a la via pública (dimecres i dissabte) o altres activitats semblants.
- m) Recollida dels residus i deixalles causats amb motiu de celebracions populars o festes tradicionals i la seva posterior neteja.

5.- PRESSUPOST.

Despeses incloses a la línia d'inversions:	52.451,89
Despeses de serveis de prestació obligatoris:	134.453,00
TOTAL :	186.904,89

Banyoles, febrer de 2015

L'Enginyer Municipal
Pere Roura Soler

PRESSUPOST

Data: 25/02/15

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost INVERSIO
 Capítol 01 ARRANJAMENT VORERES CAMI FONDO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	4,37	595,500	2.602,34
2 F2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)	5,77	59,550	343,60
3 F9365C31	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)	72,00	59,550	4.287,60
4 F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 4)	29,00	595,500	17.269,50
TOTAL Capítol		01.01			24.503,04

Obra 01 Pressupost INVERSIO
 Capítol 02 CARRER DE CAN SISO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	4,37	225,000	983,25
2 F2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)	5,77	22,500	129,83
3 F9365C31	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)	72,00	22,500	1.620,00
4 F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 4)	29,00	225,000	6.525,00
TOTAL Capítol		01.02			9.258,08

Obra 01 Pressupost INVERSIO
 Capítol 03 CARRER PAISOS CATALANS - CARRER ABAD BONITUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	4,37	64,800	283,18
2 F2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)	5,77	6,480	37,39
3 F9365C31	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)	72,00	6,480	466,56
4 F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 4)	29,00	64,800	1.879,20

PRESSUPOST

Data: 25/02/15

Pàg.: 2

TOTAL	Capitol	01.03	2.666,33
-------	---------	-------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/02/15

Pàg.: 1

			Import
NIVELL 2: Capítol			
Capítol	01.01	ARRANJAMENT VORERES CAMI FONDO	24.503,04
Capítol	01.02	CARRER DE CAN SISO	9.258,08
Capítol	01.03	CARRER PAISOS CATALANS - CARRER ABAD BONITUS	2.666,33
Obra	01	Pressupost INVERSIO	36.427,45
			36.427,45
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost INVERSIO	36.427,45
			36.427,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	36.427,45
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 36.427,45.....	4.735,57
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 36.427,45.....	2.185,65
Subtotal	43.348,67
 21 % IVA SOBRE 43.348,67.....	 9.103,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 52.451,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

PRESSUPOST

Data: 25/02/15

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost SERVEIS
Capítol	01	SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 SNV00001	PA	Servei de neteja viària de la Ciutat semestre (Gener - Juliol) (P - 1)	122.230,00	1,000 -	122.230,00
TOTAL Capítol		01.01			122.230,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	122.230,00
--------------------------------------	------------

Subtotal	122.230,00
-----------------	------------

10 % IVA SOBRE 122.230,00.....	12.223,00
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 134.453,00
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

RESUM DEL PRESSUPOST

Despeses incloses a la línia d'inversions:	52.451,89
Despeses de serveis de prestació obligatoris:	134.453,00
TOTAL :	186.904,89

Banyoles, febrer de 2015

L'Enginyer Municipal
Pere Roura Soler



- 1. Arranjament voreira Camí Fondo
- 2. Arranjament voreira carrer Can Sisó
- 3. Arranjament voreira Av. Països Catalans - Cr. Abat Bonifàs