



Ajuntament de Banyoles



MEMÒRIA TÈCNICA PER LA LA CONSOLIDACIÓ DEL CORRIOL PARAL·LEL AL REC DE CAL GENERAL



INDEX MEMÒRIA

- 1.- OBJECTE
- 2.- SITUACIÓ
- 3.- ESTAT ACTUAL
- 4.- PROPOSTA
- 5.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
- 6.- VALORACIÓ DELS TREBALLS
- 7.- PLÀNOLS



1.- OBJECTE:

La present memòria valorada comprèn els treballs necessaris per l'arranjament del corriol paral·lel al rec de la Figuera d'en Xo pel seu pas per Cal General.

2.- SITUACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:

Sistema de l'estany: Formen part d'aquest sistema l'àmbit de protecció especial de l'estany i el conjunt de recs de desguàs que en surten fins a ajuntar-se en els afluents del Terri. Regulat en l'article 42.1 del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles.

3.- ESTAT ACTUAL:

Amb el pas del temps el corriol s'ha anat deteriorant i malmetent, això dificulta les tasques de manteniment i conservació d'aquest espai.

Darrerament s'ha instal·lat el cabalímetre (per mesurar la quantitat d'aigua sortint del rec) justament en aquest tram. Fet que requereix la necessària intervenció de consolidació d'aquest corriol per desenvolupar les tasques de manteniment correctament.



4.- PROPOSTA

Es proposa arranjament del pas paral·lel al rec de la figuera d'en Xo, no en tota la seva longitud, només en els trams més deteriorats i on el seu pas es fa més difícil. Amb aquestes treballs es pretén facilitar les tasques de manteniment del rec.



5.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Neteja de la llera del rec.
Excavació del marge del rec i fonament.
Formació de fonament amb formigó HA 25.
Formació de mur de formigó HA 25.
Reomplert trasdós de mur amb graves.
Formació de paviment de formigó.

6.- LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS

S'adjunten plànols annexes amb localització gràfica dels treballs.

7.- VALORACIÓ DELS TREBALLS

S'adjunta a la present memòria un pressupost detallat dels treballs.

El pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) dels treballs per la consolidació del corriol paral·lel al rec de cal general, contemplats en la present memòria tècnica és de **TRETZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS**.

I per què així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo la present memòria.

Banyoles, juliol de 2016
Serveis Tècnics Municipals

PRESSUPOST

Data: 28/07/16

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost J182.2016.1485
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CORCALG001	pa Acondicionament espai i neteja de la llera. (P - 1)	378,15	1,000	378,15
TOTAL	Capítol	01.01			378,15

Obra 01 Pressupost J182.2016.1485
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CORCALG002	m3 Excavació del marge amb mini excavadora previ fonament, treient les terres amb pop camió grua. (P - 2)	29,41	31,250	919,06
2	CORCALG003	m3 Excavació del fonament amb mini excavadora treient les terres amb pot camió grua. (P - 3)	37,82	9,000	340,38
TOTAL	Capítol	01.02			1.259,44

Obra 01 Pressupost J182.2016.1485
Capítol 03 FORMACIÓ DE MUR I PAVIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CORCALG004	m3 Omplert fonament amb formigó HA-25 amb una quantia d'acer de 65 kg/m3, abocat amb cubilot. (P - 4)	163,87	9,000	1.474,83
2	CORCALG005	m3 Mur de formigó HA-25 de 30 cm amb una quantia d'acer de 75 kg/m3, encofrat a dues cares, abocat amb cubilot. (P - 5)	273,11	18,750	5.120,81
3	CORCALG006	m3 Reomplert trasdós mur amb graves. (P - 6)	29,41	15,000	441,15
4	CORCALG007	ml Paviment de formigó, caminet superficial de 25 ml. (P - 7)	23,07	25,000	576,75
TOTAL	Capítol	01.03			7.613,54

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/07/16

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	378,15
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	1.259,44
Capítol	01.03	FORMACIÓ DE MUR I PAVIMENT	7.613,54
Obra	01	Pressupost J182.2016.1485	9.251,13
			9.251,13

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost J182.2016.1485	9.251,13
			9.251,13

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	9.251,13
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.251,13.....	1.202,65
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.251,13.....	555,07
Subtotal	11.008,85
21 % IVA SOBRE 11.008,85.....	2.311,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	13.320,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a


(TRETZE MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Aprovat en Junta de Govern Local

- 1 AGO. 2016



EL SECRETARI

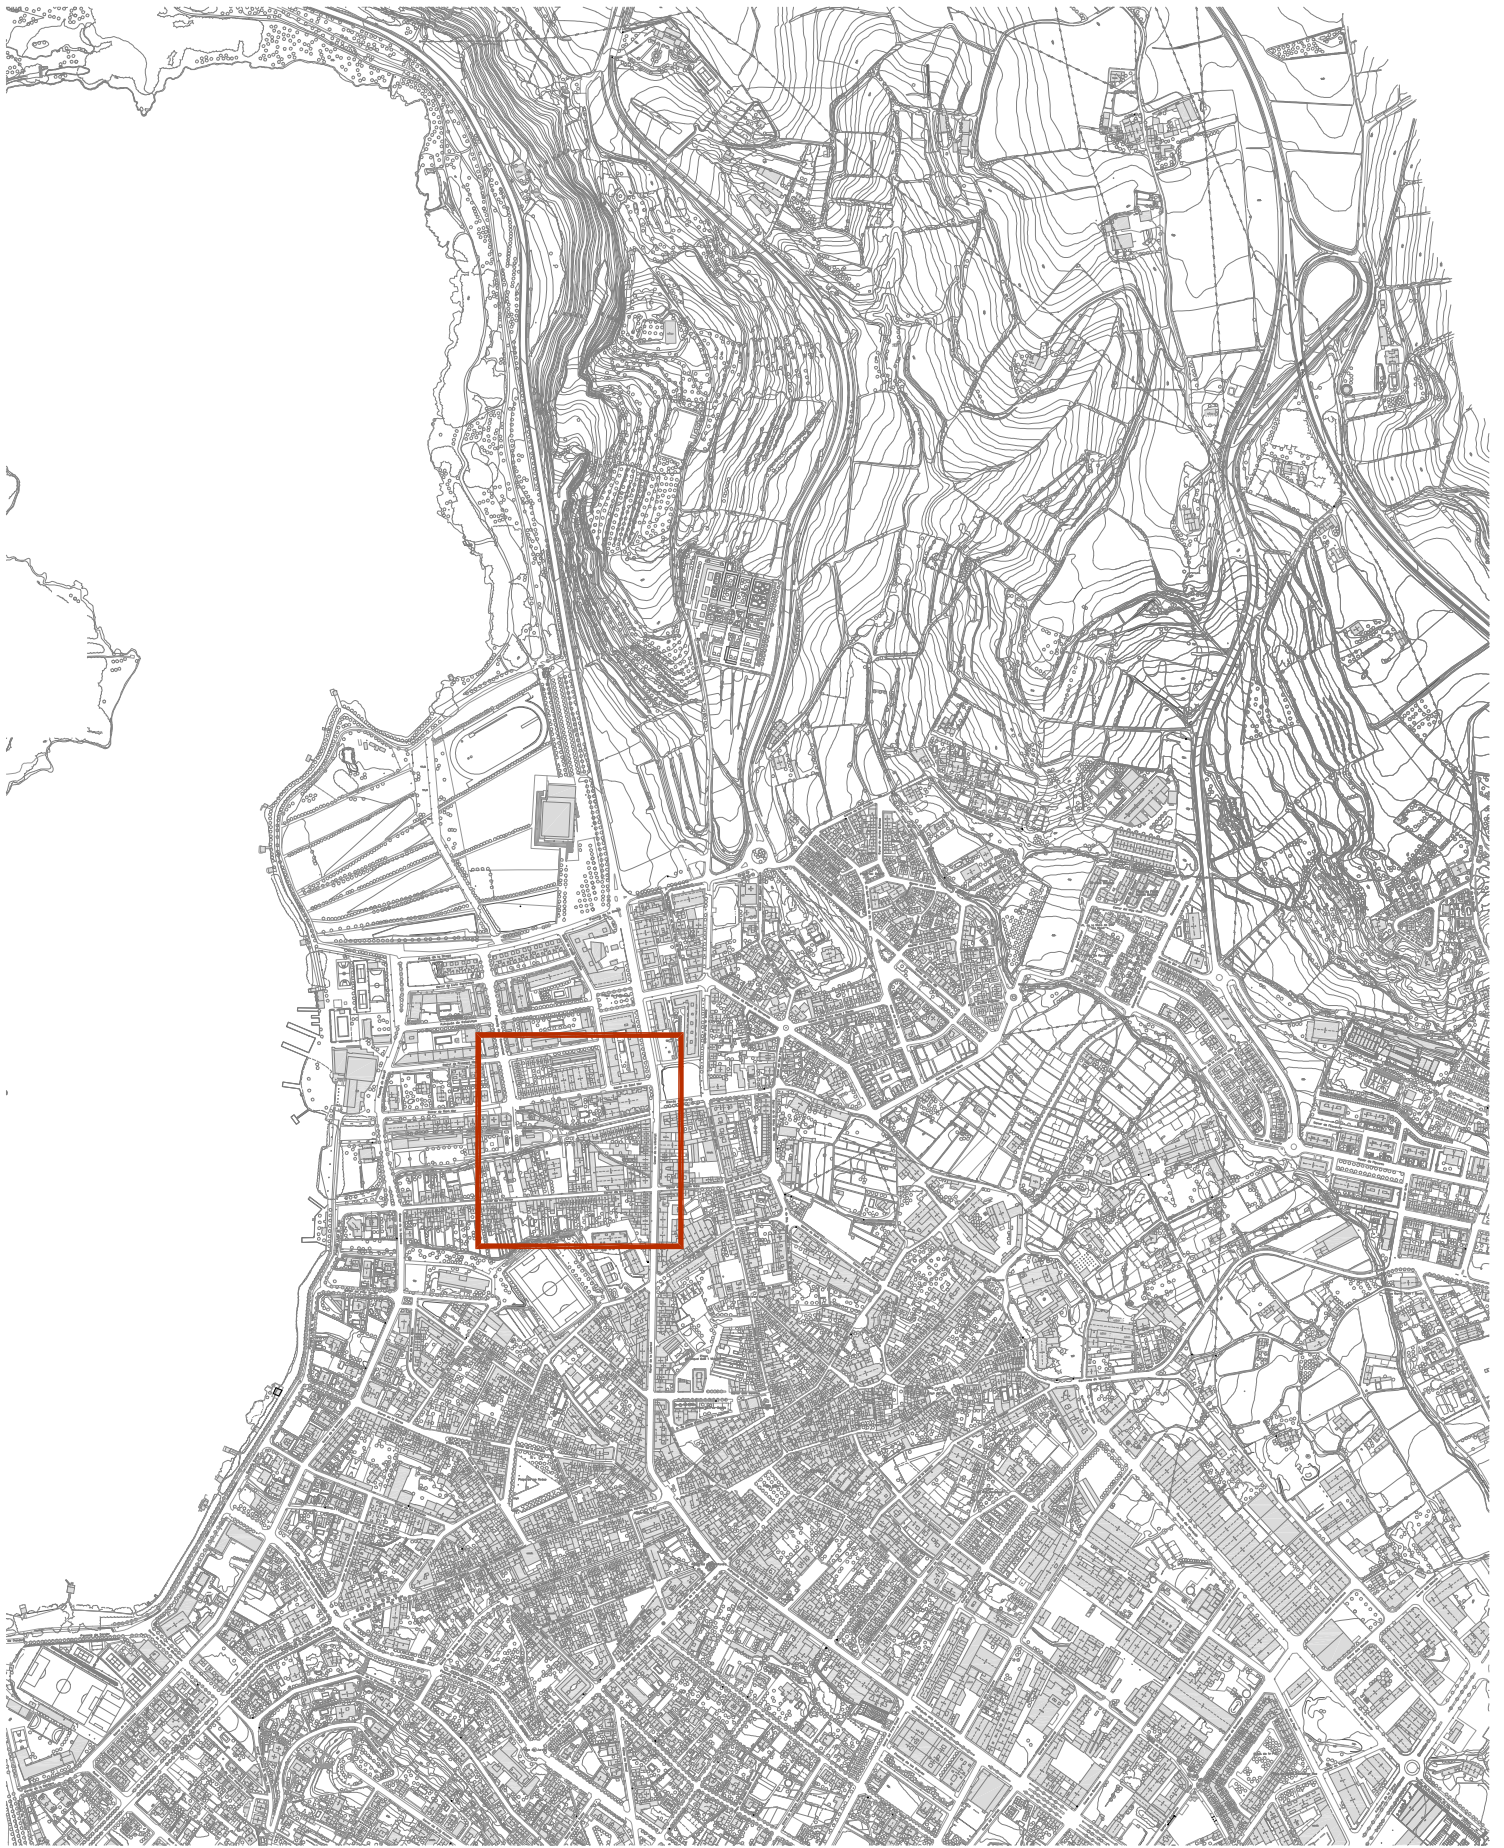

Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA PER LA CONSOLIDACIÓ DEL CORRIOL PARAL·LEL AL REC DE CAL GENERAL

1
SITUACIÓ

e:1/10000



 àmbit actuació



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA PER LA CONSOLIDACIÓ DEL CORRIOL PARAL·LEL AL REC DE CAL GENERAL

2
ÀMBIT ACTUACIÓ