



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

MEMÒRIA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS



DOCUMENT 1: MEMÒRIA

- 1.- Antecedents i Ordre de redacció.
- 2.- Objecte.
- 3.- Descripció de les obres
- 4.- Termini d'execució i de garantia.
- 5.- Pressupost.
- 6.- Compliment de les disposicions vigents
- 7.- Classificació del contractista.
- 8.- Revisió de preus.
- 9.- Documentació de plànols.



MEMÒRIA

1.- Antecedents i ordre de redacció del Projecte.

Es redacta la present Memòria Valorada, per donar sortida a la proposta acordada per l'Ajuntament d'encarregar als serveis tècnics municipals l'arranjament del camí rural del Puig de Sant Martirià i de Mas Riera, a causa del seu mal estat, sobretot a conseqüències de la darrera llevantada, on van caure uns 250 litres/m² en dos dies a Banyoles.

Aquest camí d'àmbit local comunica amb camps de conreu, un dipòsit de distribució d'aigües per a consum humà i amb el mirador del Puig de Sant Martirià, i actualment presenta un estat molt deficient, i el camí de Mas Riera connecta la ciutat de Banyoles amb nuclis de població i camps agrícoles.

Actualment aprofitant la convocatòria "**d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels Ens Locals de Catalunya,**" es vol efectuar l'arranjament i millora d'aquests camins, en els seus trams més malmesos i deteriorats.

2.- Objecte del Projecte.

Aquest projecte té per objecte facilitar el pas dels vehicles que circulen pel camí actual, millorant el traçat en planta i en alçat, així com dotar-lo d'un ferm adequat per a transitar amb comoditat i seguretat, i refent la cuneta del mateix camí.

3.- Descripció de les obres .

El tram del camí del Puig de Sant Martirià té una llargada aproximada de 465 metres, amb una secció transversal mitjana de 3,5 metres d'amplada.

Camí de mas riera, longitud de 230 metres, amb secció transversal mitjana de 3,5 metres.

Les obres proposades conduiran a una millora notable dels camins, s'efectuarà la retirada de materials solts, neteja generalitzada, nivellament del camí, estesa i compactació d'àrid reciclat en els trams mes deficientes, així com el reperfilament de la cuneta d'aquells trams en què ha quedat obstruïda per materials.

L'estesa de l'àrid en aquests trams s'efectuarà en un gruix de 20 cm, en tot el tram, ja que presenta un estat molt lamentable en tota la seva longitud.



4.- Termini d'execució i de garantia.

El termini de construcció de l'obra serà d'un mes comptats des del seu replanteig, i com a termini de garantia el de dotze mesos comptats a partir de la recepció provisional.

5.- Pressupost.

El pressupost d'aquesta actuació suma la quantitat de 9.913,12 € (IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

Amidaments	Preus unitaris	Import
Subministrament de 325,50 m ³ d'àrid reciclat amb marcatge CE (520,80 T) al camí del Puig de Sant Martíà	6,40 €/T	3.333,12 €
Subministrament de 161 m ³ d'àrid reciclat amb marcatge CE (257,60 T)	6,40 €/T	1.648,64 €
Transport de 325,50 m ³ d'àrid reciclat, provinent del gestor autoritzat E-642.99	3,60 €/m ³	1.171,80 €
Transport de 161 m ³ d'àrid reciclat, provinent del gestor autoritzat E-642.99	3,60 €/m ³	579,60 €
Estesa i compactació de 325,50 m ³ d'àrid reciclat amb marcatge CE al camí del puig de Sant Martíà	3,00 €/m ³	976,50 €
Estesa i compactació de 161 m ³ d'àrid reciclat amb marcatge CE al camí de Mas Riera	3,00 €/m ³	483,00 €
	Subtotal	8.192,66 €
	IVA (21%)	1.720,46 €
		9.913,12 €

6.- Compliment de les disposicions vigents

Es fa constar que les obres compleixen les normatives vigents.

7.- Classificació del contractista.

En el cas de requerir-se la classificació del contractista, aquest haurà d'ésser classificat en el grup G, subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica).



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

8.- Revisió de preus.


Degut a que el termini d'execució de l'obra és inferior a sis mesos no es contempla la possibilitat d'una revisió de preus.

9.- Documentació de plànols.

1. Situació.
2. Planta general.

L'ENGINYER MUNICIPAL
Pere Roura i Soler


Banyoles, gener de 2015.

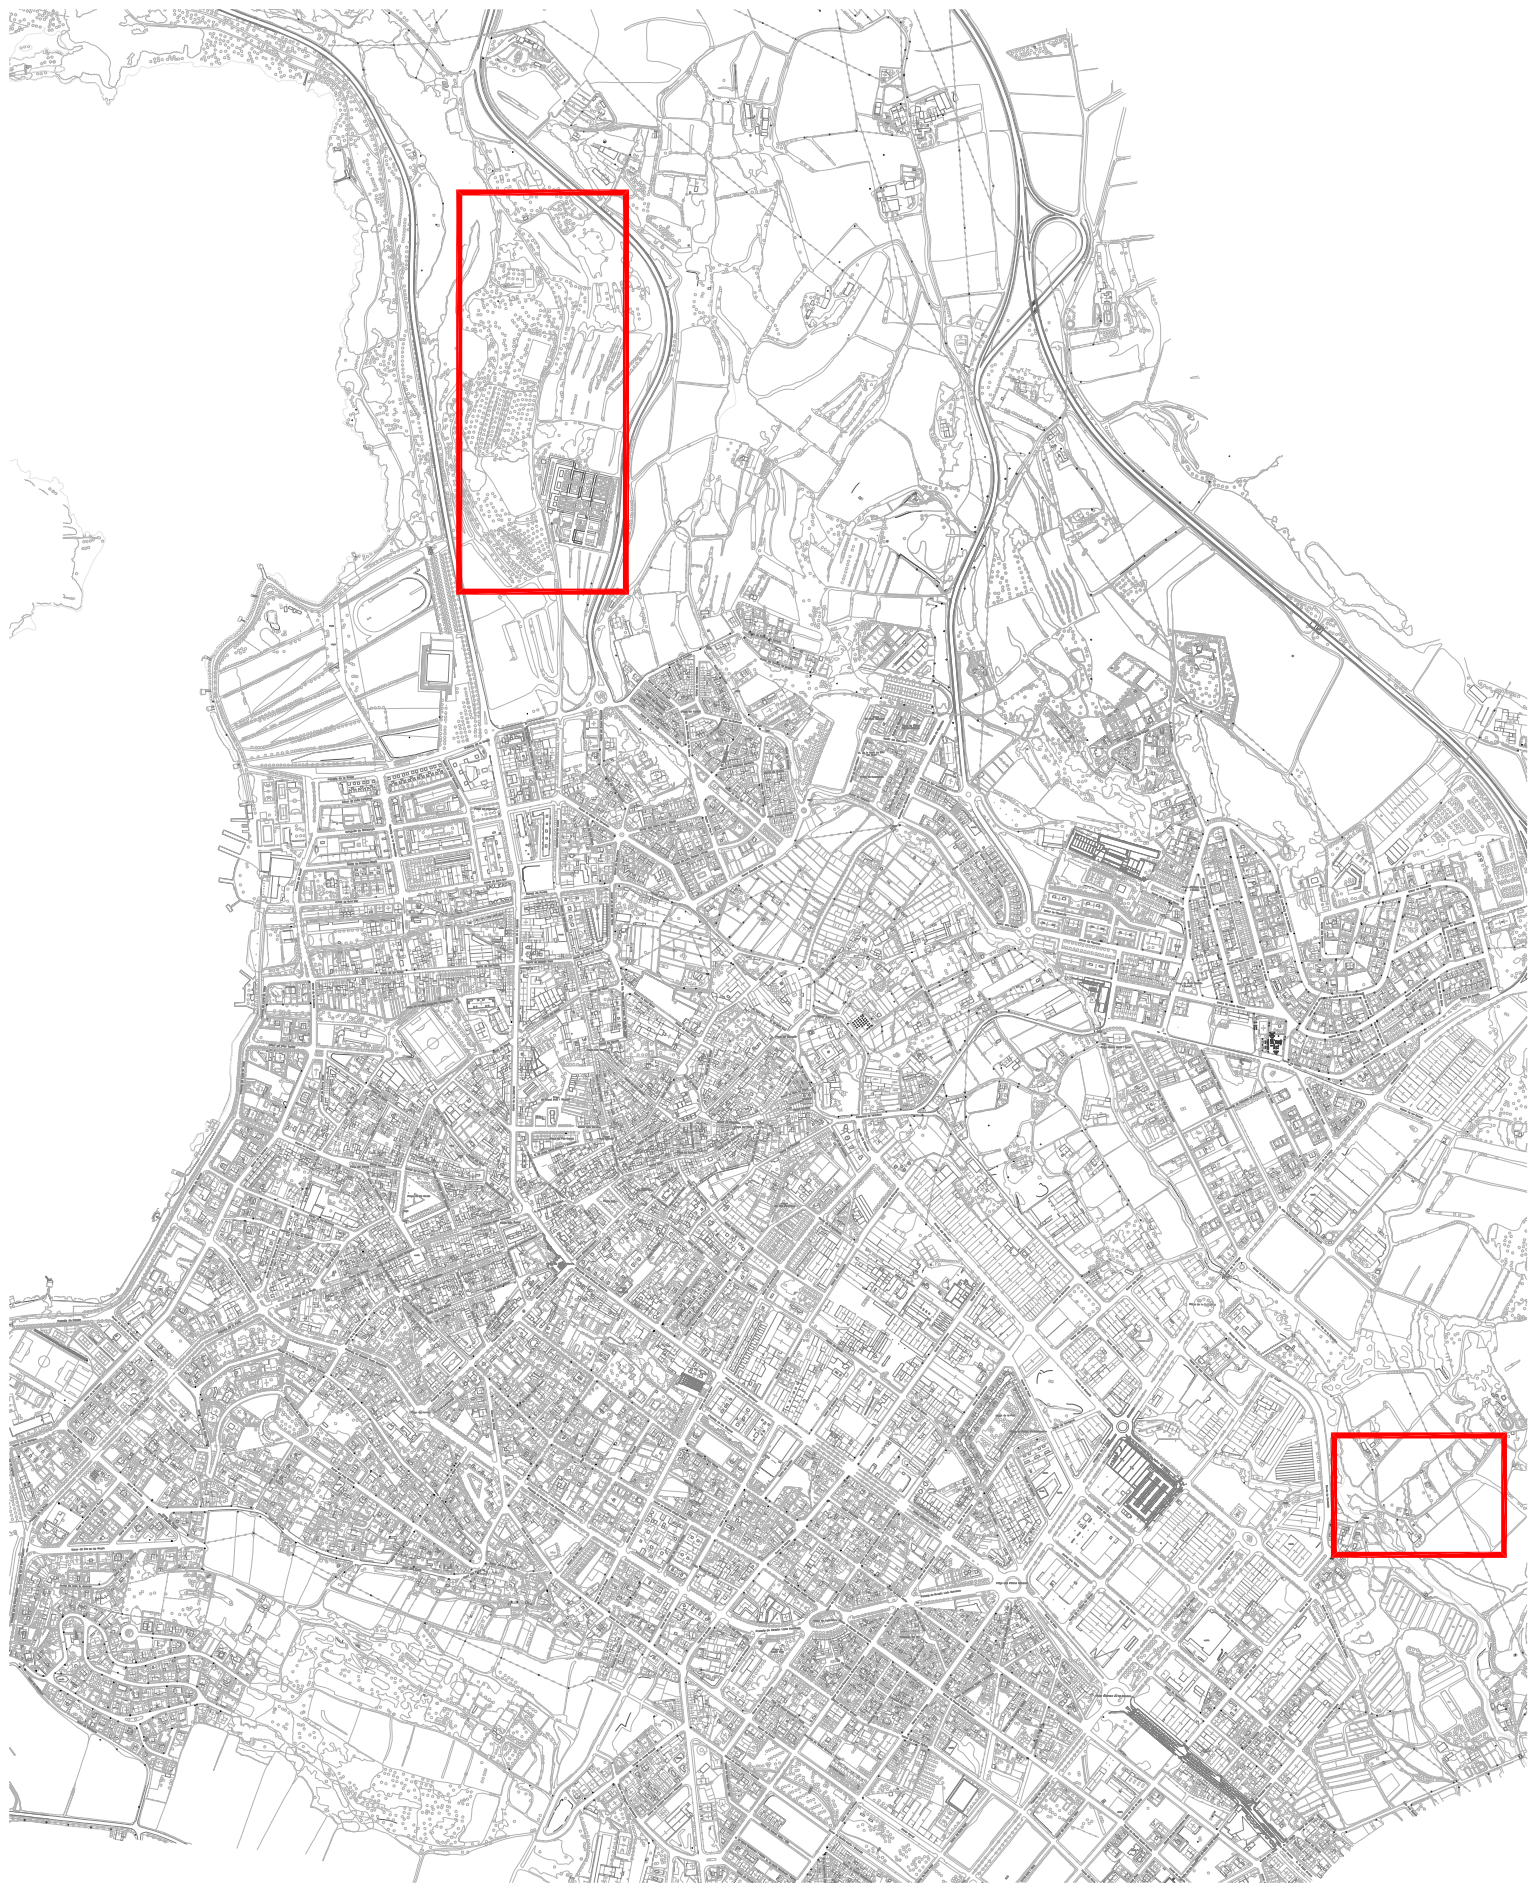

Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS
DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS.

1
SITUACIÓ

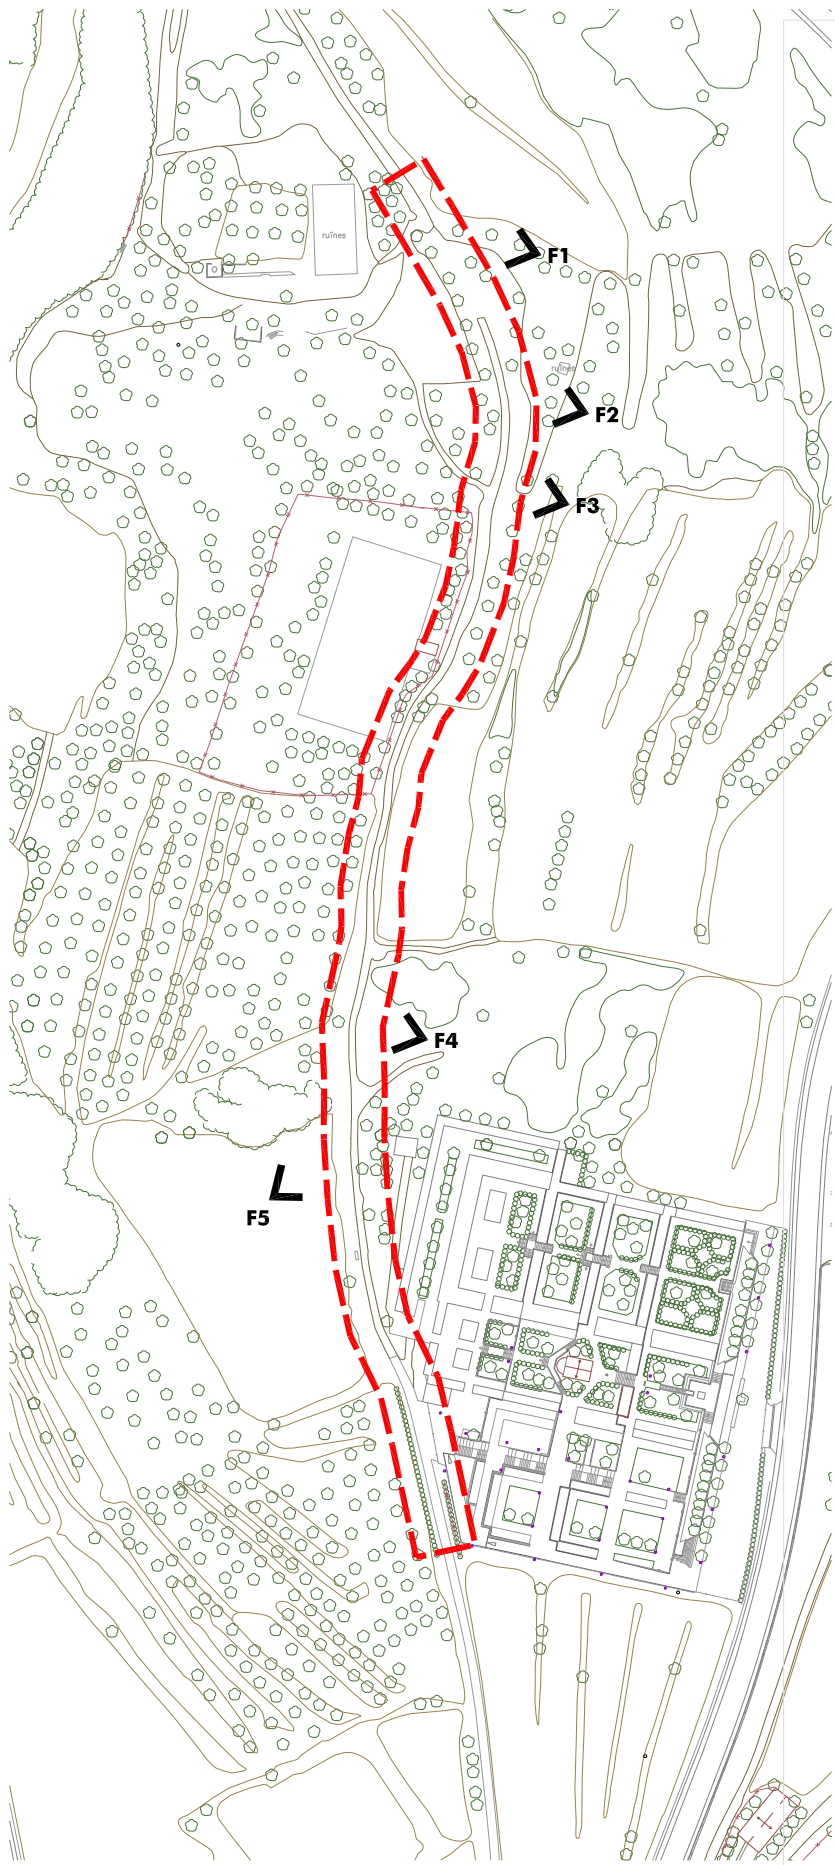


F1




F2




F3

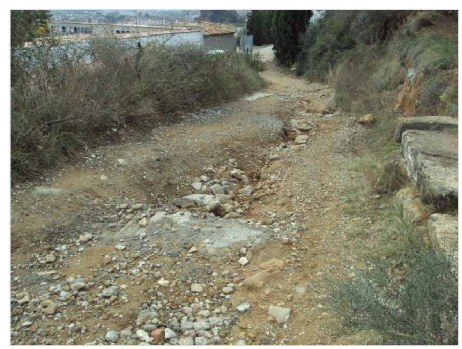

F4

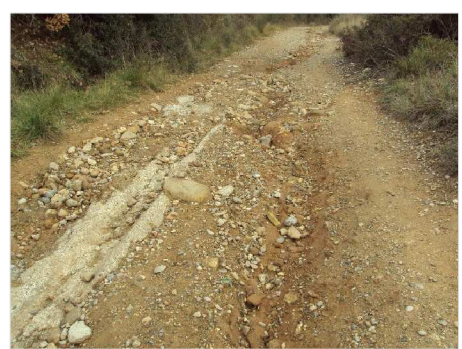


F5

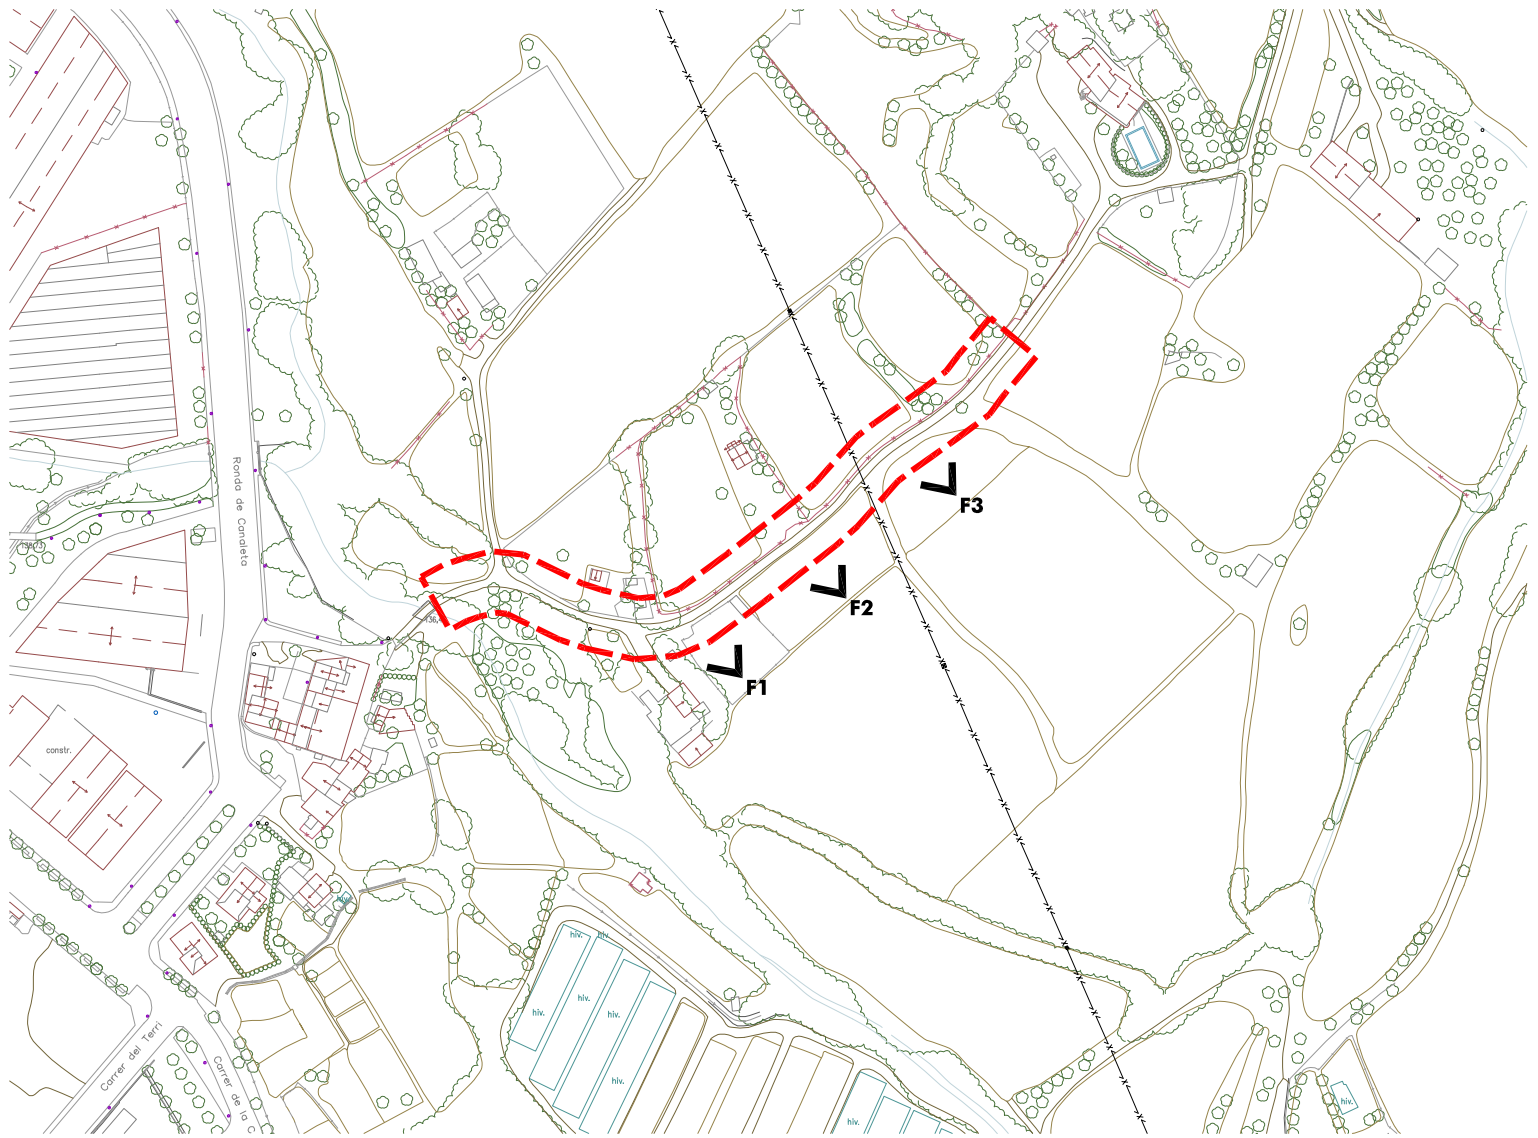

F1



F2

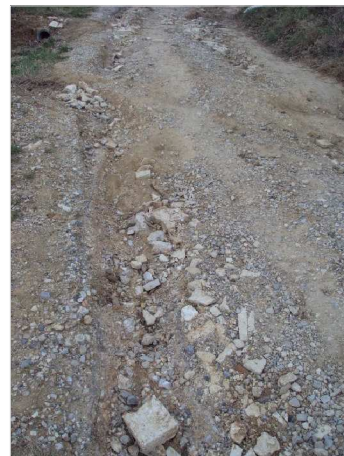

F3



Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS.

3

CAMÍ
MAS RIERA
e:1/2500